




Олива Husqvarna HP двотактна

Напівсинтетична олива розроблена для задоволення складних завдань 2-х тактних двигунів. Олива Husqvarna HP 2-тактна в основі має додаткові присадки, які дозволяють працювати в поєднанні з паливом низької якості. Додаткова присадка для очищення двигуна забезпечує зменшення нагару всередині двигуна, що може виникнути у зв'язку з використанням неякісного палива. Олива розроблена, щоб задовольнити весь асортимент нашої 2-тактної продукції: від найменшого тримера до найбільшої пили, що використовується для важких робіт - валки і обрізки гілок в дуже жарких або холодних умовах.

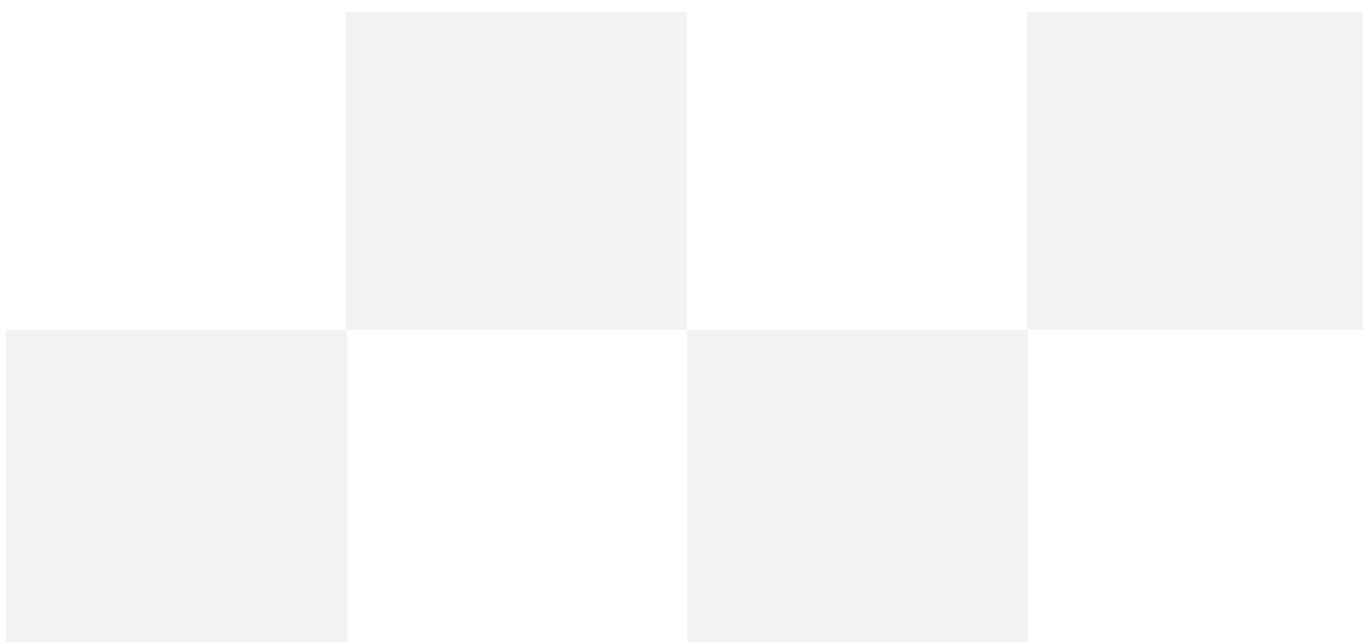

FEATURES

Technical specifications

CERTIFICATIONS

Відповідність стандартам JASO FB/ISO EGB

Так

DIMENSIONS

Article gross weight

104 г

Article net weight

87 г

Size

0.1L

Volume on oil fuel & Grease

0.1L

LUBRICANTS

Напівсинтетичний

Так

Packaging height

110 мм

Packaging length

45 мм

Packaging volume

0.23 дм³

Объем упаковки

0.001 м³

Packaging width

45 мм

Pallet layers

7

Quantity in Master pack

25